




Система электропитания Eltek Flatpack2 Cabinetized 48VDC/ 32kW

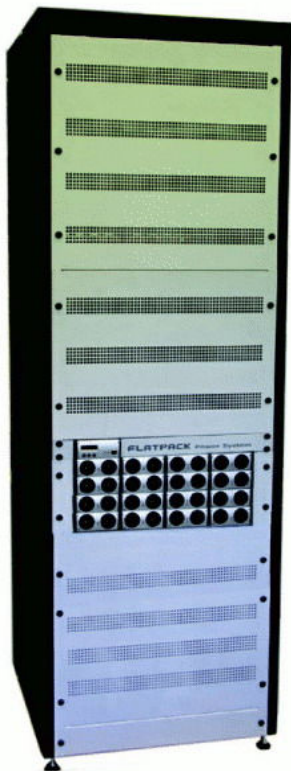

Описание:

Система электропитания Eltek Flatpack2 Cabinetized 48VDC/ 32kW оптимальная для использования в области телекоммуникаций.

Мониторинг и управление системой питания Eltek Flatpack2 Cabinetized 48VDC/ 32kW осуществляется с помощью модуля Smartpack (блок контроля и управления). В системе питания Eltek Flatpack2 Cabinetized 48VDC/ 32kW возможно размещение до 16 выпрямительных модулей суммарной мощностью до 32 кВт. Компактное расположение выпрямительных модулей и дистрибутива распределения постоянного тока, позволяет максимально разнообразить характер и типы нагрузок.

Применение:

- Беспроводная, проводная и оптоволоконная связь;
- Широкополосный и сетевой доступ.

Технические характеристики:

Максимальная мощность, кВт	32
Максимальное количество модулей устанавливаемых в систему, шт	16
Устройство мониторинга	SmartPack
Входное напряжение, В	3 фазы 380В переменного тока
Выходное напряжение, В	48
Максимальный выходной ток, А	от 1U PR (150А) до 4U PR (670А)
Рабочая температура, С	от -40 до +60°С
Вес, кг	90 (без выпрямителей)
Размеры ШxВxГ	600x600x1800
Стандарты электробезопасности	UL 60950, IEC 60950-1
Стандарты ЭМС	ETSI EN 300 386 V.1.3.1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
Стандарты экологии	ETSI EN 300 019-2, ETSI EN 300 132-2